


Syl-Line electrical unit SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI 0042169



Produkteigenschaften

- Syl-Line LED Gear Tray, 4000K Neutral White, DALI Dimming, Narrow Beam, Silver



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Abgependelt
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	6476
Nennwert Lichtstrom (lm)	6476
Systemeffizienz (lm/W)	128
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	50
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	99
Gehäusefarbe	Silber
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288421698
Dimming method	DALI

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI
--------------------	-----------------------------

Syl-Line electrical unit SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI 0042169

Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Abgedielt
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	6476
Nennwert Lichtstrom (lm)	6476
Systemeffizienz (lm/W)	128
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Einstellbarer Farbwert	Nein
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	50
Netzspannung (V)	220-240V
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	99
Stromstärke (mA)	250
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L70B10	60000
Lebensdauer - L80B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Silber
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Acryl PMMA
Länge Produkt (mm)	1720



Syl-Line electrical unit SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI 0042169

Nominale Produktbreite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	82
Gewicht (kg)	1.99

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Plastic
EAN-Nummer	5410288421698
Einzelverpackung Länge (cm)	171.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.0
DUN14 (innen)	15410288421695
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Außenverpackung Länge (cm)	175.0
Außenverpackung Breite (cm)	8.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.1

PHOTOMETRIE

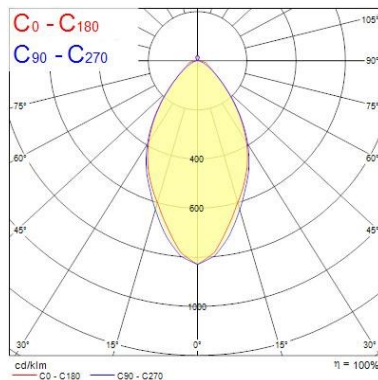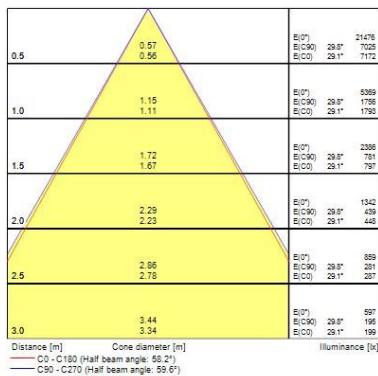

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

