

Sylproof Superia LED G3 Emergency


SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3

0048727



Produkteigenschaften

- Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1578 mm x W 84 mm x H 75 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, DALI dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 4800 lm, 33 W, 145 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I, IK08, IP65.

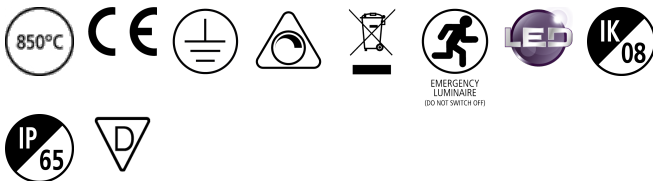

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0048727
Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Zertifizierungen	EUNEW002
ETIM Klasse	EC000109
Leuchtenlichtstrom (lm)	4800
Systemeffizienz (lm/W)	145
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Photometrische Risikogruppe	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	220
Systemleistung gesamt (W)	33
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288487274
Notstrom Lichtstrom (lm)	220
Lampenbezeichnung	Yes

Sylproof Superia LED G3 Emergency

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3
0048727

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0048727
Produktbezeichnung	SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	0°C - 30°C
Zertifizierungen	EUNEW002
ETIM Klasse	EC000109

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4800
Systemeffizienz (lm/W)	145
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	100
Distributionstyp	Direct
Photometrische Risikogruppe	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	220
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	33
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	300
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	DC/50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	60000
Lebensdauer - L80B10	60000
Lebensdauer - L90B50	60000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08

Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3 0048727

Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge Produkt (mm)	1578
Nominale Produktbreite (mm)	84
Nominale Produkthöhe (mm)	75
Gewicht (kg)	2.4





Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288487274
Einzelverpackung Länge (cm)	167.2
Einzelverpackung Breite (cm)	8.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN14 (außen)	05410288487274
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	167.2
Außenverpackung Breite (cm)	8.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

Sicherheitsbezogene Daten

Nur für trockene Umgebungen	Nein
-----------------------------	------

PHOTOMETRIE

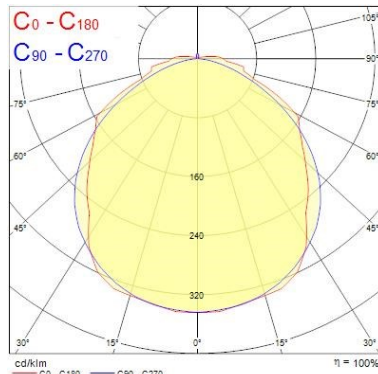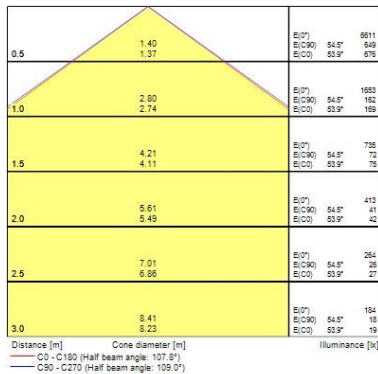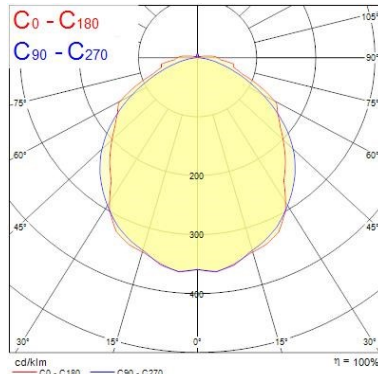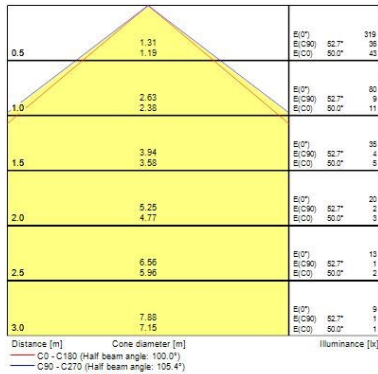


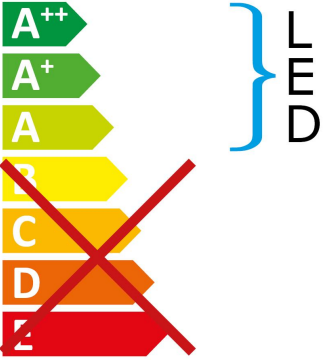
Sylproof Superia LED G3 Emergency SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3 0048727

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




SYLVANIA 0048727

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 


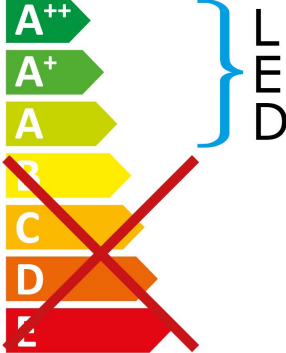
Sylproof Superia LED G3 Emergency

SYLPROOF SUPERIA LED G3 1500mm Single 4K DALI E3
0048727



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



SYLVANIA 0048727 874/2012