


## Lumina

Lumina Wave LED 2700K

3039987



### Produkteigenschaften

- Ambient decorative Wave LED rectangular vertical wall light with direct / indirect lighting to provide a soft lighting effect, 2700K amber white colour temperature, white aluminium body and integrated LED (non-dimmable) driver, 211 lumens, 6W, 35lm/W, 2700K, IP20, RAL 9003



### NOTES

undefined

### PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Lumina Wave LED 2700K
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4271126
E-Nummer SE	7502642
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	211
Systemeffizienz (lm/W)	35
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Amber White
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Systemleistung gesamt (W)	6
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	8711971399872
Dimming method	N/A

### DATENTABELLE

Allgemeine Daten

## Lumina

Lumina Wave LED 2700K

3039987

Produktbezeichnung	Lumina Wave LED 2700K
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4271126
E-Nummer SE	7502642
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	211
Systemeffizienz (lm/W)	35
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Amber White
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Einstellbarer Farbwert	Nein

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	6
Netzspannung (V)	100-240V
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Transformator benötigt	Nein
Stromstärke (mA)	500
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B20	35000
Lebensdauer - L90B10	25000

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge Produkt (mm)	78
Nominale Produktbreite (mm)	254
Nominale Produkthöhe (mm)	64
Gewicht (kg)	0.49

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971399872
Einzelverpackung Länge (cm)	26.0

## Lumina Lumina Wave LED 2700K 3039987


Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.5
DUN14 (innen)	18711971399879
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	41.5
Außenverpackung Breite (cm)	39.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	27.5

### PHOTOMETRIE

0.5	1.51	E(0°) E(C0)	66.5°	275 23
1.0	3.02	E(0°) E(C0)	66.5°	69 6
1.5	4.53	E(0°) E(C0)	66.5°	31 3
2.0	6.04	E(0°) E(C0)	66.5°	17 1
2.5	7.55	E(0°) E(C0)	66.5°	11 1
3.0	9.07	E(0°) E(C0)	66.5°	8 1

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.0°)

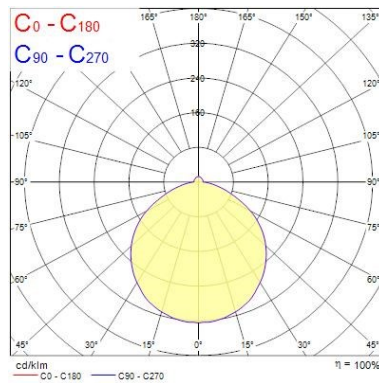

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

