

Insaver LED II


Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3

3098111



Produkteigenschaften

- Circular LED downlight with up to 114lm/W efficacy and 2,400 luminaire lumen output. Innovative easy installation system allows for a rapid, single point installation. For 150mm cut outs. IP44 or UGR<19 compliant with additional accessories. 3 hour emergency and surface mounted versions available. Plus3 version includes Wieland GST connector.

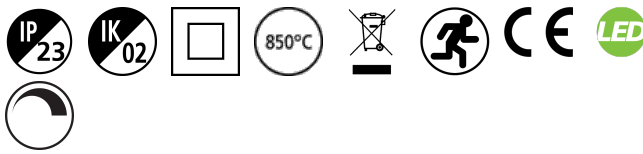

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3
Technologie	LED
Gehäuse	Graphitverbundmaterial
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1940
Systemeffizienz (lm/W)	114
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel (°)	76
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	17
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar	Ja
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP23
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	8711971981114

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3
Technologie	LED
Gehäuse	Graphitverbundmaterial
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage

Insaver LED II

Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3

3098111

Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro
Umgebungstemperaturbereich	0°C - 25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1940
Systemeffizienz (lm/W)	114
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	3
Einstellbarer Farbwert	Nein
Lichtintensität (cd)	Not Applicable
Ausstrahlungswinkel (°)	76
Distributionstyp	Symmetrisch, Direkt
Blendungsbegrenzung	< 19
Photometrische Risikogruppe	RG1
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	17
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Ja
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	45
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Glühdrahttest (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	48

Insaver LED II

Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3

3098111

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B
Sicherung 60

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B10	60000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP23
IK Schutzart	IK02
Oberfläche Reflektor	Hochglanz
Länge Produkt (mm)	169
Nominale Produktbreite (mm)	169
Nominale Produkthöhe (mm)	87
Deckenausschnitt (mm)	150
Gewicht (kg)	1.336



Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	8711971981114
Einzelverpackung Länge (cm)	25.8
Einzelverpackung Breite (cm)	25.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.5
DUN14 (innen)	08711971981114
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.8
Außenverpackung Breite (cm)	25.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-25
----------------------------------	------


PHOTOMETRIE

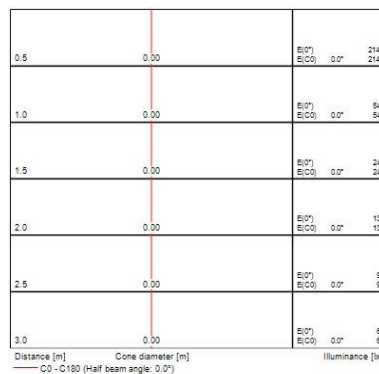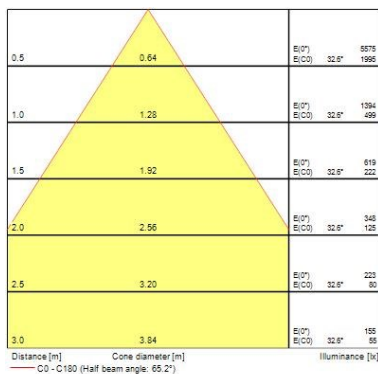

Insaver LED II


Insaver LED II 150 Low Output NW 1-10 E3

3098111

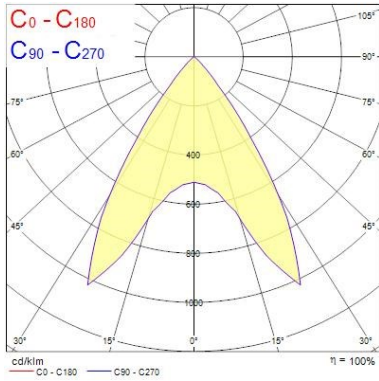



Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.66	241	142
1.0	1.32	60	36
1.5	1.98	27	16
2.0	2.64	16	9
2.5	3.30	10	6
3.0	3.96	7	4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 66.8°)

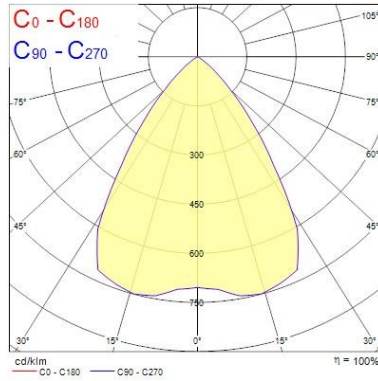

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.72	5485	1550
1.0	1.45	1366	388
1.5	2.17	607	172
2.0	2.90	342	97
2.5	3.62	219	62
3.0	4.34	152	43

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 71.8°)

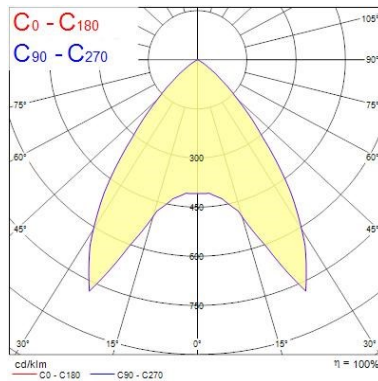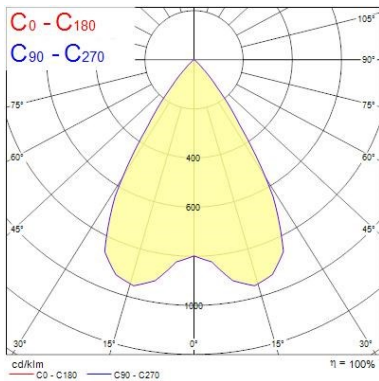

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

