

Start Track Spot Small DALI


START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

0004933



Produkteigenschaften

- Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 2141 Lm, 25 W, 86 Lm/W, 4000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

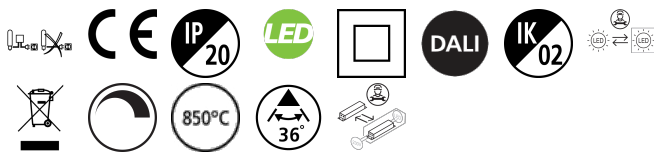


PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Stromschienenmontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4274461
E-Nummer SE	7426231
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	2141
Systemeffizienz (lm/W)	86
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	25
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	Integriert
Dimmbar	Ja
Dimmbar bis (%)	1
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Gehäusefarbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
EAN-Nummer	5410288049335

PHOTOMETRIE

Start Track Spot Small DALI

START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT
0004933



0.5	0.33	E(0°) E(C0)	18370 7038
1.0	0.66	E(0°) E(C0)	4594 1759
1.5	0.99	E(0°) E(C0)	1022 762
2.0	1.32	E(0°) E(C0)	1024 440
2.5	1.65	E(0°) E(C0)	655 282
3.0	1.98	E(0°) E(C0)	455 195

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 36.6°)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

