# 64610 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

## Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennleistung** | 50 W |
| **Nennspannung** | 12 V |

### Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennlichtstrom** | 1600 lm |
| **Lichtstrom** | 1600 lm |

### Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 11.5 mm |
| **Länge** | 44.0 mm |
| **Wendeldurchmesser** | 1.6 mm |

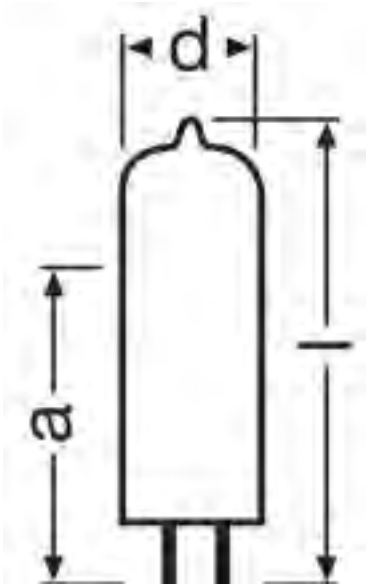


*Produktgrafik*

*Sockel*


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer** | 50 h |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | G6.35 |
| **Picto Medicine** | Yes |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **EEI – Energieeffizienzklasse** | B |

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 64610 HLX |


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

*Brennstellung*

*Brennstellung*


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Gewicht brutto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300006697 | Faltschachtel 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 5.20 g | 0.04 $dm^3$ |
| 4050300890593 | Versandschachtel 40 | 121 mm x 120 mm x 144 mm | 221.00 g | 2.09 $dm^3$ |


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.