

XBO 75 W/2

XBO | Xenon-Kurzbogenlampen ohne Reflektor



Produktvorteile

- Sehr hohe Leuchtdichte (Punktlichtquelle)
- Kontinuierliche Farbqualität, unabhängig von Lampentyp und Lampenleistung
- Konstante Lichtfarbe über die Lebensdauer
- Lange Lampenlebensdauer

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Hoher Farbwiedergabeindex: $R_a >$
- Kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich
- Stabiler Lichtbogen
- Heißwiederzündung möglich
- Dimmbar
- Sofortiges Licht nach der Zündung



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	75 W
Konstruktionsleistung	0.075 kW
Lampenleistung	64...86 W
Brennspannung	12...16 V ¹⁾

¹⁾ Initialer Spannungsbereich



Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1000 lm
Lichtstärke	100 cd ¹⁾
Lichtstrom	1000 lm ¹⁾
Leuchtdichte	40000 cd/cm ² ²⁾

¹⁾ Typischer photometrischer Anfangswert

²⁾ Typische photometrische Anfangswerte

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Socket


Durchmesser	10.0 mm
Einbaulänge	82.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	400 h
--------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

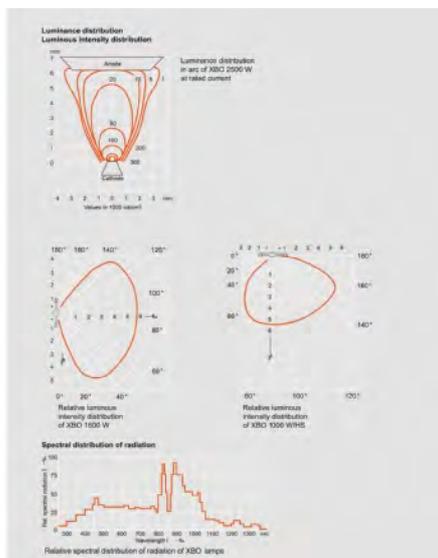

Lichtverteilung


Socket (Normbezeichnung)	SFa7.5/SFa9
Picto Medicine	Yes

Länderspezifische Informationen


EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300508801	OSRXB0752	-	4836307	-

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand dürfen XBO-Lampen nur in geschlossenen und dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Bei jeder Handhabung müssen sich die Lampen in ihrer Schutzhülle befinden. Offen dürfen sie nur unter Anwendung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



Brennstellung

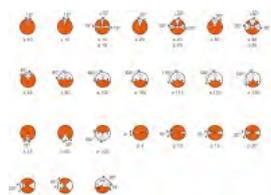

Brennstellung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300508818	XBO 75 W/2	Versandschachtel 10	225 mm x 210 mm x 235 mm	11.10 dm ³	1138.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen zu XBO-Lampen sowie Hinweise für Hersteller von Betriebsgeräten können direkt von OSRAM angefordert werden.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.