

HE 28 W/865

LUMILUX T5 HE | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient



Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

Produktvorteile

- Gute Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX T8
- Bis zu 50 % weniger Volumen als die vergleichbaren T8
- Naturgetreue Farben

Produkteigenschaften

- Lichtausbeute: bis zu 104 lm/W
- Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe
- Lange mittlere Lebensdauer: bis zu 24.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)
- Gute Farbwiedergabestufe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimmbar



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennspannung	220 V
Nennleistung	27.90 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	86 lm/W
Bemessungsleistung	27.90 W

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Bemessungslichtstrom	2400 lm
Lichtstrom bei 25°C	2400 lm
Lichtstrom bei 35°C	2750 lm
Lichtfarbe	865
Farbtemperatur	6500 K
Nennlichtstrom	2400 lm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.95
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.91
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.89

Abmessungen & Gewicht

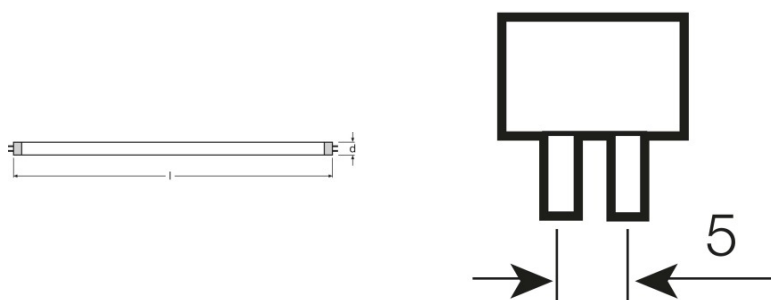

Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	1149.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1149.00 mm

Produktdatenblatt

Durchmesser	16.0 mm
Maximaler Durchmesser	16.0 mm

Temperaturen

Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	35.0 °C
---	---------

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	19000 h ¹⁾
Lebensdauer	24000 h ¹⁾
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.92
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.91
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.90
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.85
Betriebsart LLMF/LSF	HF
Bemessungslampenlebensdauer	24000 h
Nennlebensdauer	24000 h

¹⁾ Mit Warmstart EVG

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Anmerkung zum Produkt	Nur für EVG-Betrieb geeignet./Die Lampen sind ausgelegt für Leuchteninnentemperaturen von 30...40 °C, das Lichtstrom-Optimum wird bei 35 °C erreicht.

Einsatzmöglichkeiten


Dimmbar	Ja
Innenanwendung	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	31 kWh/1000h

Lichtverteilung

Produktdatenblatt

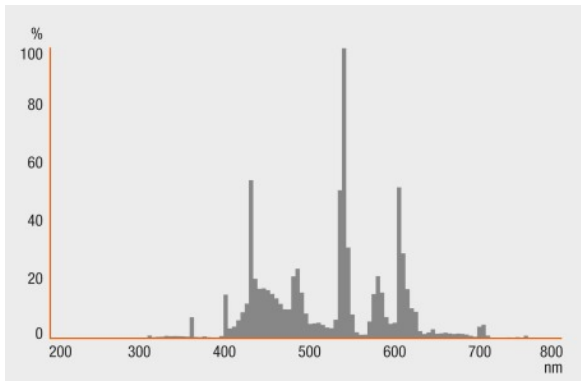

Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG






Garantie

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

Produktdatenblatt

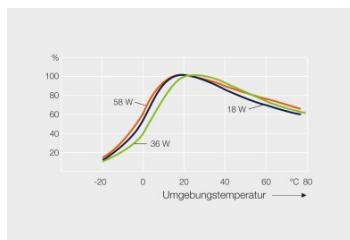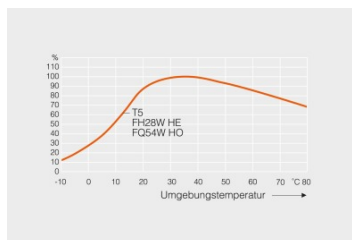

Sonstige Grafiken

Sonstige Grafiken

Schaltplan



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300464657	HE 28 W/865	Versandschachtel 40	194 mm x 92 mm x 1200 mm	21.42 dm ³	4813.00 g
4050300591353	HE 28 W/865	Versandschachtel 20	104 mm x 83 mm x 1182 mm	10.20 dm ³	2712.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/systemgarantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

HE 28 W/865

LUMILUX T5 HE | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	
FH 28W/865 HE	QT 1x28 DIM	4008321640390	30.80 W	0.14 A	2600 lm	
	QT 2x28 DIM	4008321640499	59.80 W	0.26 A	2600 lm	
	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	31.00 W	0.14 A	2600 lm	
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	63.00 W	0.26 A	2600 lm	
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	33.00 W	0.15 A	2700 lm	
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	32.00 W	0.15 A	2600 lm	
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	30.10 W	0.14 A	2600 lm	
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	33.00 W	0.15 A	2700 lm	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	63.00 W	0.29 A	2650 lm	
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	61.00 W	0.28 A	2600 lm	
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	60.20 W	0.27 A	2600 lm	
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	63.00 W	0.30 A	2650 lm	
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	30.10 W	0.14 A	2600 lm	
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	60.20 W	0.27 A	2600 lm	
	QTi-DP 1x28/35/LED			32.00 W	0.14 A	
	QTP5 1x14-35	4008321329035	31.00 W	0.14 A	2600 lm	
	QTP5 2x14-35	4008321329073	60.00 W	0.26 A	2600 lm	
	QTz5 1x28	4052899019140	31.00 W	0.14 A	2600 lm	

Produktdatenblatt

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C
	QTz5 2x28	4052899019188	63.00 W	0.26 A	2600 lm

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Anzahl Brennstellen
FH 28W/865 HE	QT 1x28 DIM	4008321640390	1
	QT 2x28 DIM	4008321640499	2
	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	1
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	1
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	2
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	2
	QTi-DP 1x28/35/LED		1
	QTP5 1x14-35	4008321329035	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	2
QTz5 1x28	4052899019140	1	
QTz5 2x28	4052899019188	2	