*gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012*

**Artikel-Nr.: MT70123**

**MEGATRON Dimmbarer LED-Akku-Leuchtstab mit Magnet 306mm 2,5W/840 (Weiß)**

**EAN-Code: 4020856701230**

## Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel mitgeliefert? | Ja |
| Leuchtmittel austauschbar? | Nein |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +40° C |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 h |
| Leuchtdauer | 4-10 Stunden |
| Batterieart | Li-Ion Akku (wiederaufladbar) |
| Batterietyp[2] | 18650 |
| Batteriegewicht | 44 g |
| Batteriekapazität | 2000mA |
| Drehbar | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Anschlussart | L/N |
| Material | Stahl/Kunststoff |

## Produktabmessungen

| | |
|---|---|
| Länge | 306 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
| Gewicht | 135 g |

## Elektrische Kenndaten

| | |
|---|---|
| Spannung | USB: DC5V |
| Leistungsaufnahme | 2,5 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme | 2,5 W |
| Elektrischer Leistungsfaktor | λ>0,5 |
| Dimmbar? | Touch-Schalter |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |

## Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Farbkennung | 840 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Nennlichtstrom | 200 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom | 200 lm |
| Nomineller Halbwertswinkel | Drehbar 360° |
| Bemessungshalbwertswinkel | Drehbar 360° |
| Lichtstromerhalt[1] | 70 % |
| Farbkonsistenz SDCM | < 6 |

[1] *am Ende der Nennlebensdauer*

[2] *Diese Batterie ist laut der Norm UN38.3 zertifiziert*

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

## Abmessungsskizze

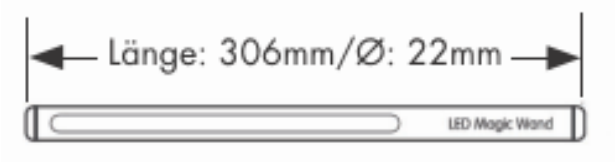


## Farbspektrum

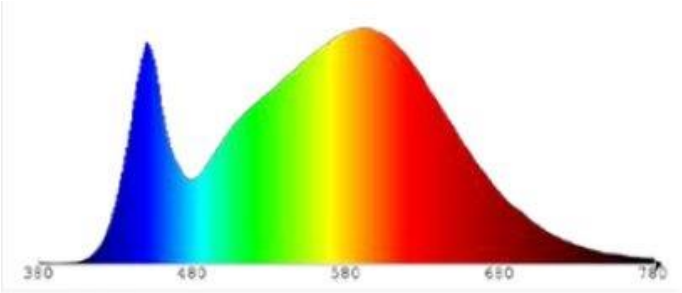


## Hinweise und Empfehlungen

***Zubehör***

Touch Schalter:

Die Leuchte kann per Touch Schalter EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt werden!

Inklusive 1,0m USB-Kabel

Halterung für drei Montagearten:

Mit Schraube, doppelseitigem Klebetape oder mit Magnet.

Dank mitgelieferter magnetischer Halterung ist eine vertikale oder horizontale Positionierung mit 360° Ausrichtung möglich.

***Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte***

http://www.megatron-licht.eu

***Schutzart***

IP20 für den Innenbereich geeignet

***Schutzklasse***

Klasse 2


© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.