

Artikel-Nr.: MT75411

Einbauring Eisengebürstet
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für
68mm Deckenausschnitt + MM26712

EAN-Code: 4020856754113



Lampen Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lampensockel..... | GU10 |
| Nennlebensdauer..... | 25.000 h |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 h |
| Schaltzyklen..... | 1.000.000x |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +40° C |

Umwelteigenschaften

| | |
|------------------------------|----|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
|------------------------------|----|

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen Lampe

| | |
|------------------|-------|
| Länge..... | 56 mm |
| Durchmesser..... | 30 mm |
| Gewicht..... | 60 g |

Elektrische Kenndaten Lampe

| | |
|--|--------------------------|
| Spannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5,2 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme..... | 5,2 W |
| Gewichteter Energieverbrauch..... | 6 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor..... | $\lambda > 0,9$ |
| Dimmbar? | Ja |
| Zündzeit | < 0,5 Sek. |
| Anlaufzeit ¹ | sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt ² | 0 mg |
| Indikation Lampentyp | - |
| Äquivalenz-Leistung ³ | >50 W |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---|--------------|
| Farbkennung | 828 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Nennlichtstrom | 420 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom..... | 390 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke..... | 2500/1600 cd |
| Nomineller Halbwertswinkel | 24°/35° |
| Bemessungshalbwertswinkel..... | 24°/35° |
| Lampenlichtstromerhalt ⁴ | $\geq 70 \%$ |
| Farbkonsistenz SDCM | < 6 |

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


Produktabmessungen Einbauring

| | |
|--------------------------|-------|
| Schwenkbar..... | 30° |
| Bohrlochdurchmesser..... | 68 mm |
| Durchmesser..... | 85 mm |
| Gesamt Höhe..... | 26 mm |
| Einbautiefe..... | 24 mm |
| Gewicht..... | 87 g |

Abmessungsskizze Einbauring

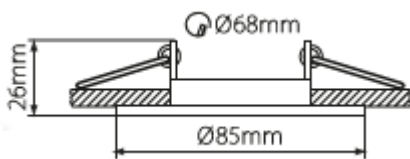

Abmessungsskizze Lampe

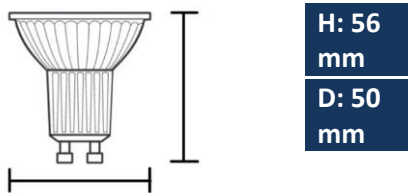

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------|-----------------|
| Material..... | Aluminium |
| Farbe..... | Eisen gebürstet |

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

220-240V~
GU10 PAR16



1 x Lampenfassung GU10

12V MR16
GU5.3



1 x Lampenfassung GU5.3



Dual Beam Technology

1 Lampe mit 2 einstellbaren Abstrahlwinkel

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).