


## LED Einbauprofil EB-22F-W, 2m, weiß



### Produktmerkmale


- geeignet als Einbauprofil
- für die Innenanwendung
- nur für LED-Streifen mit einer max. Breite von 22mm
- Lieferung ohne Abdeckung und ohne Zubehör
- optionales Zubehör siehe Seite 2

### Abmessungen & Gewicht

Länge	2.000mm
Breite (Außen, Oben)	33,67mm
Breite (Außen, Unten)	26,80mm
Höhe (Außen)	11,70mm
Einbautiefe	10,50mm

Breite (Innen)	22,5mm
Höhe (Innen)	7,0mm

Gewicht	442g
Gewicht pro Meter	221g/m

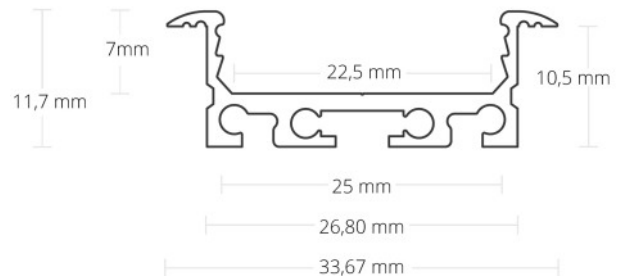

### Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Material	6063-T5 Aluminium Legierung
Farbe	weiß
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Schutzart	IP20

zu entsorgen nach WEEE	nein
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN Code	4029779052528
Zolltarifnummer	76042990900
Ursprungsland	Türkei

### WICHTIG

Aluminium kann sich bei Temperaturänderung von 20°C um bis zu 1mm pro Meter ausdehnen bzw. zusammenziehen. Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist eine normale physikalische Eigenschaft.

Bei der Montage mittels Montageklammern empfehlen wir 3 Montageklammern pro laufenden Meter zu verwenden.

Die Innenseite der Profile (Klebefläche) muss vor der Montage eines LED-Streifens entfettet werden! Hierfür darf kein Alkohol, Spiritus oder aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

## optionales Zubehör

### Abdeckungen

81-4557



opal / Transmission 65%

81-4558



opal / Transmission 65%

81-4559



opal / Transmission 65%

### Endkappen

81-4633



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4557

81-4636



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4558

81-4639



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4559

### Montagezubehör

81-4576



Montageklammer

81-4573



Montageprofil MP-FK

81-4571



Montageprofil MP-HL

81-4581



Einbaufeder

81-4579



Verbinder L-180

81-4580



Eckverbinder L-90

Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe / Leuchte. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.