



Außenleuchte/Wandaufbau

5905339227706



Kanlux CROTO ist eine Aufputzleuchte in Graphitfarbe, die sich durch ein modernes Design und Energieeffizienz auszeichnet. Dank der spezifischen Form der Frontplatte scheint die Leuchte flach an der Wand zu liegen. Die Leuchte erfüllt ideal ihre Funktion als dekorative Beleuchtung oder dient zur Beleuchtung der Treppe oder des allgemeinen Raumes um das Gebäude herum.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 124

Breite [mm]: 28

Höhe (mm): 125

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 1,1

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 30

Farbtemperatur: kaltweiß

Farbtemperatur [K]: 6500

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Schutzscheibe: PC

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,5÷1,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 09

IP-Klasse (Schutzart): 65

Außenleuchte/Wandaufbau

Kanlux CROTO LED-GR-L
CROTO LED-GR-O
ONSTAR LED-GR

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
B
C
D
E


LED

Nie można wymienić lamp w oprawie.

874/2012

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 40
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 40
Netto-Einzelgewicht [g]: 190
Grammatur [g]: 240
Länge der Einzelverpackung [cm]: 13.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5
Kartongewicht [kg]: 9.6
Kartonbreite [cm]: 21
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 56
Kartonvolumen [m³]: 0.034104

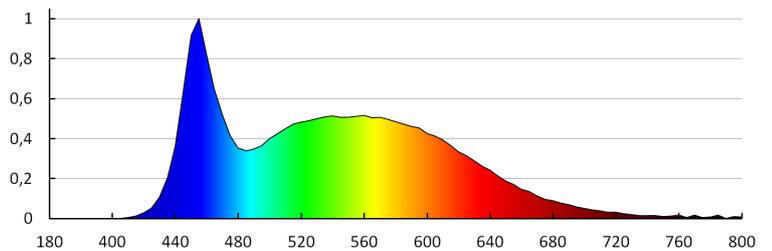

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

