26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

5905339265203



Die Deckenleuchte Kanlux SANSO-LED verfügt über einen integrierten PIR-Bewegungssensor, wodurch die Leuchte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Leuchte zeichnet sich auch durch erhöhte Dichtheit (IP 44) aus, wodurch das Innere der Leuchte vor Staub geschützt wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Höhe (mm): 50
Durchmesser [mm]: 250
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 15
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial:: PC
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1250
Farbtemperatur: weiß
Farbtemperatur [K]: 4000
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6
Farbwiedergabeindex Ra: ≥80
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 83
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Gehäusematerial: PC
Sensor Typ: PIR
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5
Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Erstellt am: 26.06.2020, 21:39
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

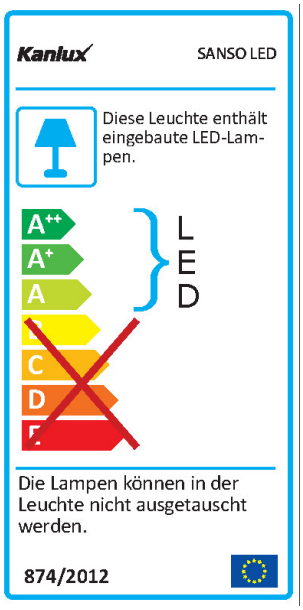

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H160
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 8-2000
IP-Klasse (Schutzart): 44
Reichweite des Sensors [m]: max 6

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 520
Grammatur [g]: 688
Länge der Einzelverpackung [cm]: 25.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25.5
Kartongewicht [kg]: 6.88
Kartonbreite [cm]: 27
Kartonhöhe [cm]: 28
Kartonlänge [cm]: 66
Kartonvolumen [m³]: 0.049896

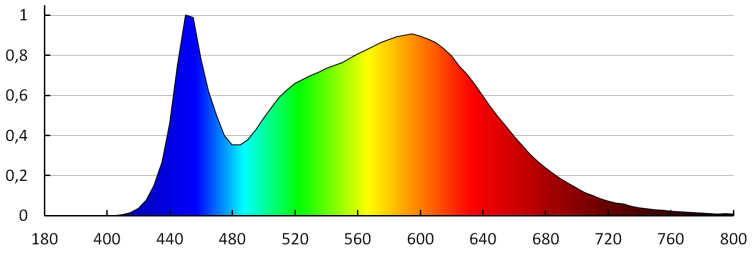

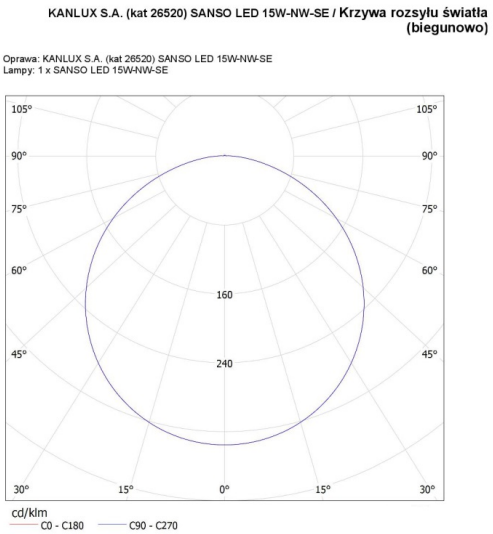

Erstellt am: 26.06.2020, 21:39
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE