
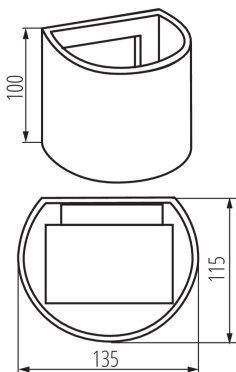


WANDLEUCHTE

5905339289919

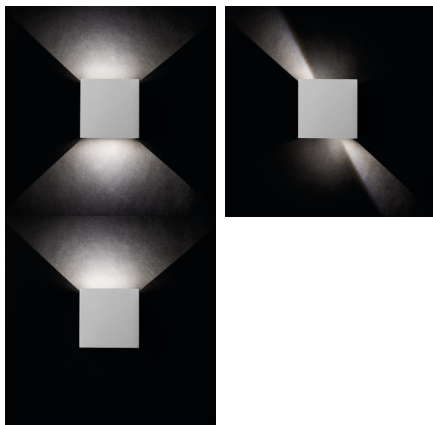

Der Hauptvorteil von Kanlux REKA LED ist der Einsatz von LEDs, die während des Betriebes ihre Helligkeit nicht verlieren. Optisch interessant ist der Lichteffect, den die Leuchte beim Einschalten erzeugt, sowie eine beliebige Einstellung des Ausstrahlwinkels durch die separat einstellbaren Abdeckklappen. Kanlux REKA LED wird für die Fassadenbeleuchtung von Gebäuden eingesetzt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: nein
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Abstrahlrichtung: auf und ab
Länge [mm]: 135
Breite [mm]: 115
Höhe (mm): 100
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 7
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED COB
Lichtstrom [lm]: max 380
Farbtemperatur: weiß
Farbtemperatur [K]: 4000
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6
Farbwiedergabeindex Ra: ≥80
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: max 90
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1
Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

WANDLEUCHE



IP-Klasse (Schutzart): 54

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 570

Grammatur [g]: 678

Länge der Einzelverpackung [cm]: 15

Breite der Einzelverpackung [cm]: 12

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 13.56

Kartonbreite [cm]: 31


Kartonhöhe [cm]: 25

Kartonlänge [cm]: 62

Kartonvolumen [m³]: 0.04805

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Einstellung des Abstrahlwinkels

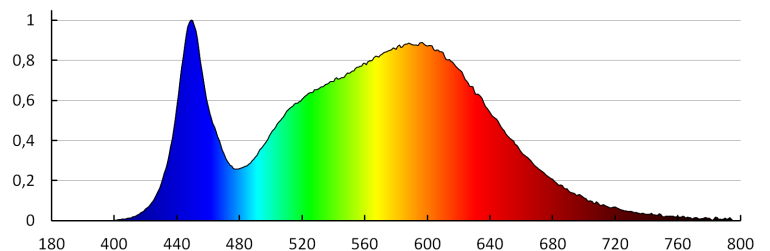

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

