



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED OFFICE PRO PENDELLEUCHE UP+DOWN, 20+40W, SILBER, UGR19, 4000K, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113248  
EAN: 9009377050855

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Länge in mm:** 1200  
**Breite in mm:** 260  
**Höhe in mm:** 30  
**Nennspannung/Strom:** 100-240V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 60  
**Wirkleistung in Watt:** 58  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 115°  
**Lumen:** 6000 (103 lm/W)  
**Candela:** 2064  
**CRI:** 90  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Ja  
**Besonderheiten:**  
Länge Aufhängung: max. 1,5m

### Dimmspezifikation:

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung  
oder Drehpoti (100kΩ)




**ISOLED**



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

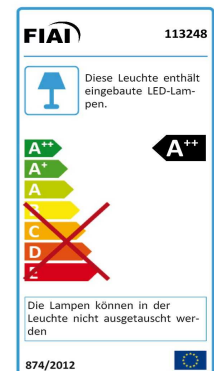



PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED OFFICE PRO PENDELLEUCHE UP+DOWN, 20+40W, SILBER, UGR19, 4000K, 1-10V DIMMBAR

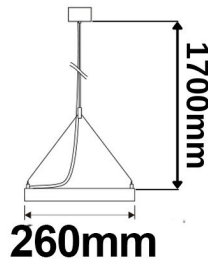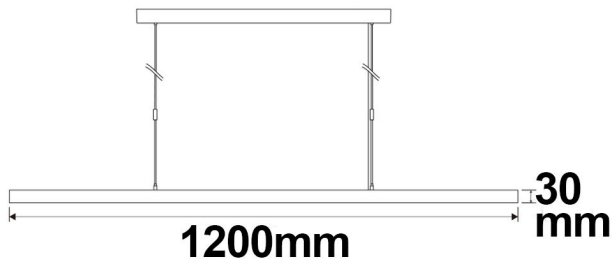

ISOLED

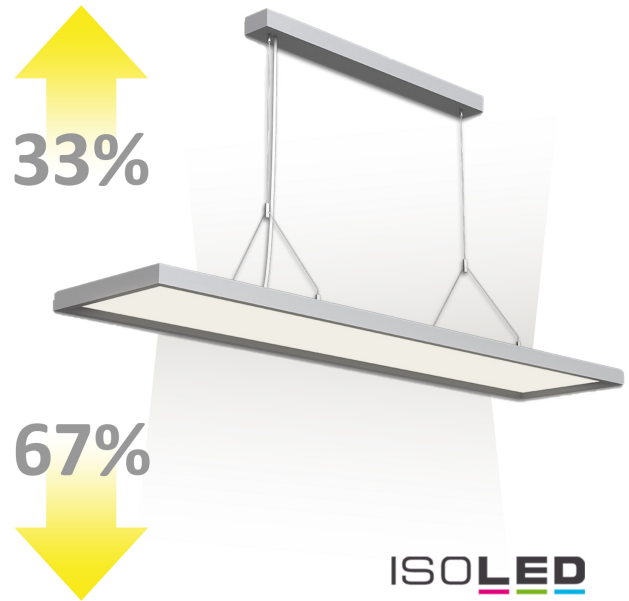

ISOLED

113248      115°      6000lm

2 m      516 lx      Ø 6,3 m

4 m      129 lx      Ø 12,6 m

8 m      32 lx      Ø 25,1 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.