



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## 3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 28W, 60°, WEIß MATT, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113008  
EAN: 9009377044809

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluguss  
**Durchmesser in mm:** 96  
**Länge in mm:** 96  
**Breite in mm:** 96  
**Höhe in mm:** 175  
**Nennspannung/Strom:** 220-240V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 28  
**Wirkleistung in Watt:** 29  
**Scheinleistung in VA:** 27  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 60°  
**Lumen:** 3000 (103 lm/W)  
**Candela:** 3564  
**CRI:** 90  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 40000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Nein

### Besonderheiten:

Lieferung mit Standardaufsatz wie abgebildet, alternative Fokus-/Blenden-Austauschaufsätze optional erhältlich





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

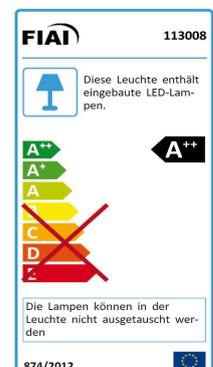



PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## 3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 28W, 60°, WEIß MATT, NEUTRALWEIß

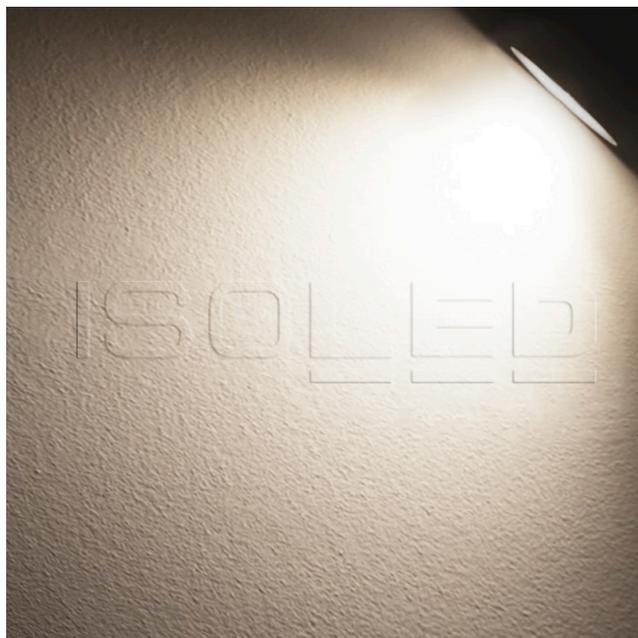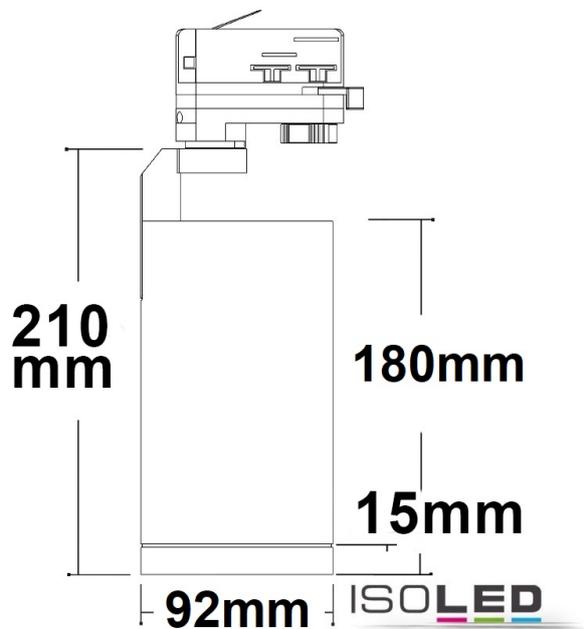

**113008**      **60°**      **3000lm**

2 m      891 lx      Ø 2,3 m

4 m      223 lx      Ø 4,6 m

8 m      56 lx      Ø 9,2 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



#### LDT

#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.