



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH LINEARLEUCHE 1200MM, 40W, NEUTRALWEIß, WEIß

Artikelnummer: 114647
EAN: 9009377084645

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm 1205
Breite in mm 36
Höhe in mm 59
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 40
Wirkleistung in Watt: 39,2
Scheinleistung in VA: 41
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 110°
Lumen 4500 (115 lm/W)
Candela 1680
CRI 95
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:
inkl. 3-Phasen EURO Adapter, durch
Aneinanderreihen einzelner Module
lückenlose Lichtlinie möglich




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

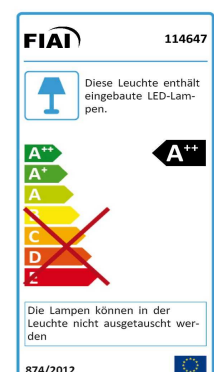



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH LINEARLEUCHE 1200MM, 40W, NEUTRALWEIß, WEIß

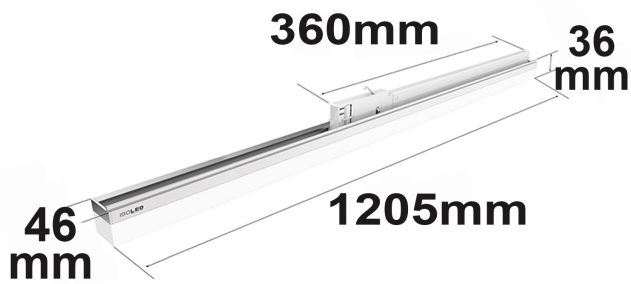

ISOLED

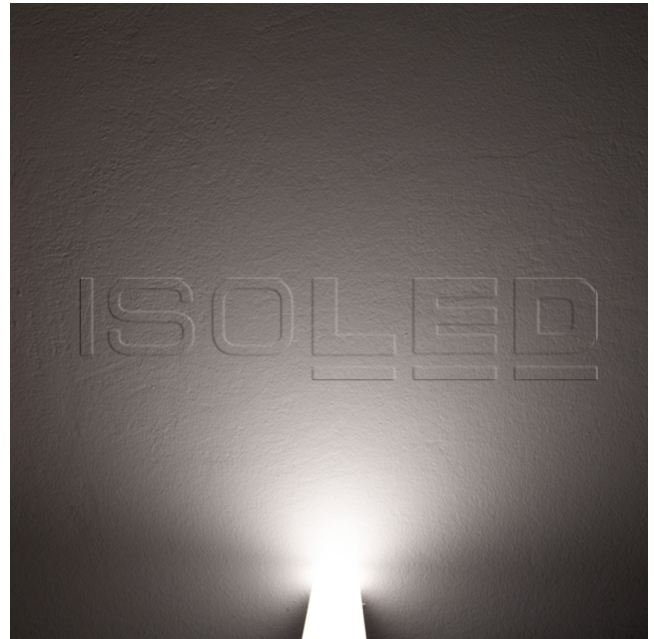

114647 110° 4500lm

2 m 420 lx Ø 5,7 m

4 m 105 lx Ø 11,4 m

8 m 26 lx Ø 22,9 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.