



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HEQ830 FLEXBAND LINSE 160°, 24V, 17W, IP20, WARMWEIß

Artikelnummer: 114658
EAN: 9009377084881

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 17 W/m
Wirkleistung in Watt: 15,8 W/m
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 160°
Lumen 1600 lm/m (106 lm/W)
Candela 308
CRI 82
Umgebungstemperatur: -20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 20000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 71mm mit je 2 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 35,7mm | 1 Rolle = 5m |
max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgesaltetem Controller oder
dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

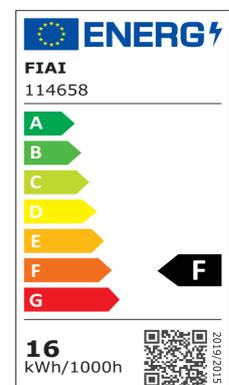



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HEQ830 FLEXBAND LINSE 160°, 24V, 17W, IP20, WARMWEIß

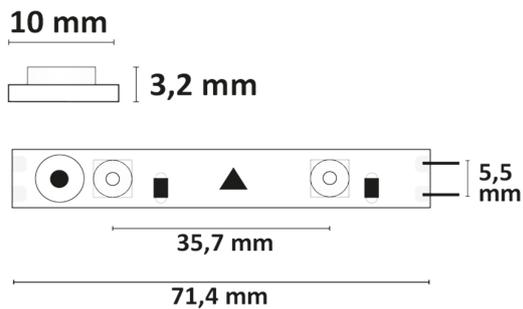

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.