



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 15W, 38°, WEIß MATT, WARMWEIß

Artikelnummer: 113003
EAN: 9009377044700

Produktspezifikation:

Material: Aluguss
Durchmesser in mm: 70
Länge in mm: 70
Breite in mm: 70
Höhe in mm: 146
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 15
Wirkleistung in Watt: 17
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 38°
Lumen: 1400
Candela: 4090
CRI: 92
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:
Lieferung mit Standardaufsatz wie abgebildet, alternative Fokus-/Blenden-Austauschaufsätze optional erhältlich





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

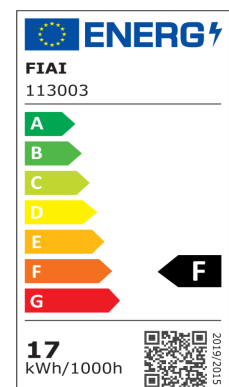



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 15W, 38°, WEIß MATT, WARMWEIß

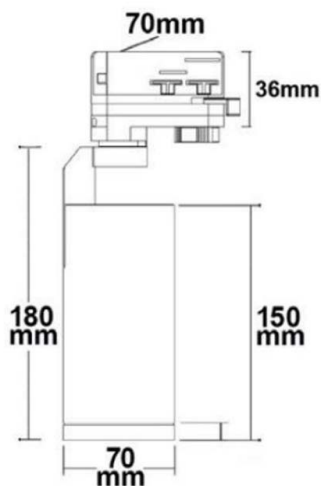

ISOLED

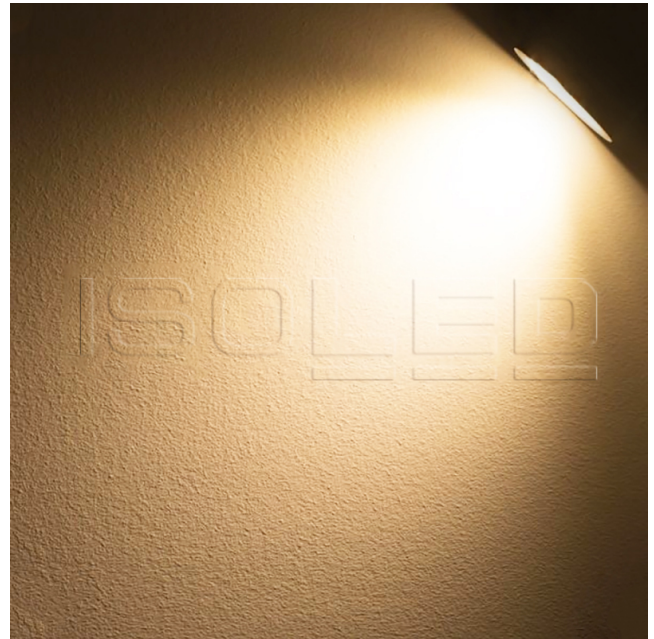

113003 38° 1400lm

1 m 4.090 lx Ø 0,7 m

2 m 1.023 lx Ø 1,4 m

3 m 454 lx Ø 2,1 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



ISOLED®

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
Heruntergeladen werden.

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

