

LED-Einlege-Panel

5905339331762



Kanlux BLINGO LED sind Hintergrundbeleuchtungstafeln. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED-Paneele haben wir eine integrierte Stromversorgung eingeführt, dank derer wir sie in einen geeigneten Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und eine Aufbau Montage der Paneele durchführen können.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 25

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PS

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4560

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000

**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Lichtausbeute (lm/W):** 120

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25


**Gehäusematerial:** eisen

**Panel-/Rahmenmaterial:** eisen

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel



### LED-Einlege-Panel

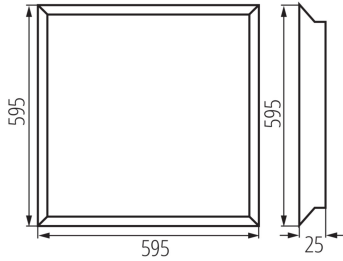

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1472

**Grammatur [g]:** 1948

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 60

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 61.5

**Kartongewicht [kg]:** 9.74

**Kartonbreite [cm]:** 16.5


**Kartonhöhe [cm]:** 63.5

**Kartonlänge [cm]:** 61

**Kartonvolumen [m³]:** 0.063913

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

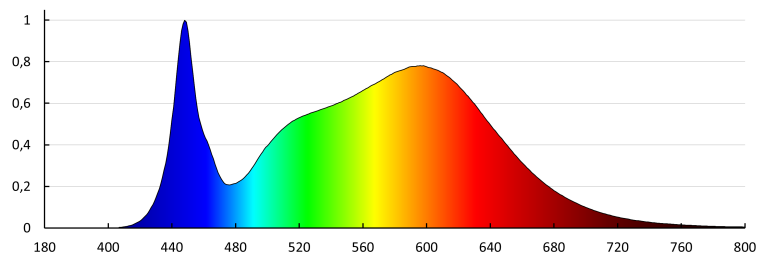

KANLUX S.A. (kat 33176) BLINGO PN 38W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33176) BLINGO PN 38W 6060 NW  
Lampy: 1 x BLINGO PN 38W 6060 NW

